




TRIAX

connecting the future

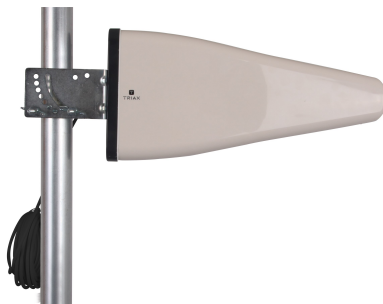

5G antenn D5A 11B, riktad, svart kabel

Artikelnummer: 109600

Produktbeskrivning:

Riktantenn för 4G / 5G-signaler

Framtidssäker anslutning, oavsett var du är

Arbeta, slappna av och spela online - snabbt och pålitligt, var du än är. TRIAX 5G-antennerna sätter turbo på ditt mobila bredband i områden där fiber inte når.

Anslut bara antennen direkt till din 4G / 5G-router för att få bästa möjliga signal var du än är. Antennen förstärker signalen med 11 dB.

Antennen är redo för den pågående 5G-utrullningen i Skandinavien, vilket ger hastigheter som är upp till 100 gånger snabbare än 4G. Den är helt kompatibel med alla andra mobilsignaler: Dra nytta av högsta möjliga 4G LTE-hastigheter nu utan att behöva uppgradera när 5G anländer.

För bästa möjliga hastighet och tillförlitlighet är våra antenner MIMO-kompatibla. För riktantennerna rekommenderar vi att du installerar en uppsättning 70 cm från varandra i 45 graders motsatta vinklar.

Antennen levereras med en 7 m svart kabel med kontakter som är redo att monteras direkt på routern.

Specifikationer

ORDER INFORMATION

EAN Kod

5702661096006

EGENSKAPER	
Antenntyp	riktad
Antennanvändning	Utomhus
Polarisering	vertikalt eller horisontellt
MIMO	Ja med hjälp av två antenner
FREKVENSSOMRÅDE	
Frekvens område	698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000 MHz
Tjänster	GMS/Wi-Fi/3G/4G/LTE/5G - (5G low band)
FÖRSTÄRKNING	
Gain	10...11 dBi
VSWR	< 2.5
ELEKTRISKA DATA	
Fram och bak förhållande Horisontal	> 21 dB
Impedans	50 Ω
GENERELLA SPECIFIKATIONER	
Temperatur - drift	-40... +60 °C
IP-klassning	65
Åskskydd	Åskskyddad/DC-Skyddad
ANSLUTNINGAR	
Anslutningstyp	SMA-hane
Typ av utgångskabel	PVC svart koaxialkabel med låg förlust
MEKANISKA DATA	
Material	Plasthus ABS
Färg	RAL 1013 - Vit
Öppningsvinkel Horisontal	60 °
Öppningsvinkel Vertikal	55 °
Produkt Djup	70 mm
Totaldjup	0,087 m
Total höjd	0,568 m
Totalvikt	1,415 kg
Totalbredd	0,217 m
Längd	445 mm
Nettovikt	1,180 kg

Antal i förpackning	1
Taravikt	0,235 kg
Enhetsvolym	0,011 m3
Höjd	210 mm
Fästen	med vingmuttrar
Diameter på installationsstång	30-53 mm
